


СИОНОЛ АКВА

активный гидрофобизатор
с эффектом «мокрой поверхности»

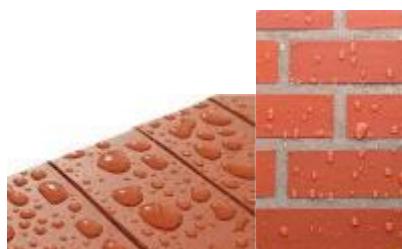

Свойства :

- готовая к применению
- гидрофобизующая (водоотталкивающая)
- защитно-декоративная
- придает материалу эффект "мокрой поверхности"
- устойчива к щелочам и УФ излучению
- не образует пленку
- гидрофобный эффект сохраняется до 10 лет
- увеличивает морозостойкость кирпичных фасадов, цоколей, балконов, козырьков, тротуарной плитки
- исключает появление высолов на фасадной кирпичной кладке

Области применения:

Применяется для защиты от влаги фасадных поверхностей, и для придания водо-грязеотталкивающих и антисептических свойств фасадным материалам (кирпич, бетон, штукатурка)

Технические характеристики:

Основа:	силиконовая дисперсия
Внешний вид:	жидкость
Цвет:	белый
Расход:	от 150-250 г/м ²
Упаковка:	1л, 5 л, 10л, 50 л

Средний расход: 150-250 г/м².

Температура работы с материалом: температура на поверхности нанесения от +5оС до +30оС

Основание:

Подходит в качестве оснований: кирпич и силикатный кирпич, бетон, пористый бетон, минеральные штукатурки, гранит, песчаник и пр. Пропитываемое основание должно быть очищено от препятствующих адгезии субстанций: например, масла, жира или иных загрязнений.

Требования к обрабатываемым поверхностям:

- перед нанесением гидрофобизатора необходимо очистить поверхность от загрязнений, отслоившихся участков штукатурки и обдать воздухом (обмести механически) пыль
- при необходимости выравнивать поверхность (трещины, неровности) соответствующим строительным раствором
- обработку проводить в сухую погоду, температура обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +5 до +30С.
- нельзя производить работы по гидрофобизации во время дождя, а также после дождя до высыхания фактурного слоя.
- свежепропитанные поверхности до высыхания (примерно 6 часов) защищать от дождя

Способ нанесения:

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя до насыщения. При необходимости (неравномерности впитывающей поверхности) повторить обработку. Гидрофобный эффект наступает в течении 2-х часов после нанесения.

ООО «Монолитфорт»

Украина, 03179, г.Киев.
Брест-Литовское шоссе, 8А
Тел: (044) 599-00-31
Тел/факс: (044) 364-73-42
Моб. 067-659-84-12
e-mail: monolit.fort.@gmail.com
web: www.monolit-fort.com.ua

СІОПЛАСТ™

Системы гидроизоляции

Техническое описание

Хранение:

АНАЛОГИ

Хранить в герметически закрытой таре при **MAPEI (ANTIPLUVIOL), SIKА (SIKAGARD-71W)** температуре от +5 до +30С. Предохранять от мороза, **LITOKOL (LITOLUX)**, **CERESIT (CT-10, CT-11, CT-12)** высоких температур, попадания влаги и **12** непосредственного воздействия солнечных лучей. Срок хранения 12 мес.

Меры предосторожности:

Рекомендуется применять соответствующую защитную одежду, рукавицы, очки или защиту лица. В случае контакта с кожей или глазами промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Не употреблять вовнутрь!

Беречь от детей!